



Rubinetto elettronico monoacqua ad incasso h586_34

Rubinetto elettronico da incasso con alimentazione tramite batteria 9V. Monoacqua. Portata: 6 lt/min.

I rubinetti elettronici rappresentano un importante elemento di arredo dei bagni pubblici, non solo da un punto di vista della praticità di utilizzo, ma anche da un punto di vista del risparmio energetico e della protezione da virus, germi e batteri. Questo modello con piastra esterna e bocca di erogazione in ottone cromato si contraddistingue per il suo design ultra moderno ed elegante. Predisposto per installazione ad incasso, con azionamento a fotocellula, è alimentato tramite batteria interna 9V ed è progettato per resistere ad eventuali atti vandalici. Il suo tempo massimo di erogazione è di 90 secondi, al termine dei quali il rubinetto si spegne automaticamente. Il prodotto è certificato TUV UNI EN ISO 9001 - EMC 2014/30/EU e LVD 2014/35/EU.

Caratteristiche tecniche:

- Dimensioni piastra: 170 x 170 mm
- Dimensioni scatola incasso: 115 x 120 mm
- 1 batteria 9V
- 1 elettrovalvola
- 1 scatola incasso
- Installazione: ad incasso
- Materiale piastra e bocca di erogazione: ottone cromato
- Pressione d'esercizio: da 1 a 8 bar
- Alimentazione: batteria 9V
- Tempo di fornitura massimo (tempo di sicurezza antivandalo): 90 secondi
- Ritardo di attivazione: 0,5 sec
- Distanza di azionamento impostata di fabbrica: 220 ± 10 mm
- Campo di attivazione minimo: 80 mm
- Campo di attivazione massimo: 300 mm
- Connessione ingresso acqua: ½" G maschio o 3/4" G maschio


*Immagini puramente indicative.

INFORMAZIONI

- **fissaggio** da parete
- **tipologia** monoacqua
- **alimentazione** a batteria

HOLITY.COM

Rubinetti elettronico monoacqua ad incasso h586_34

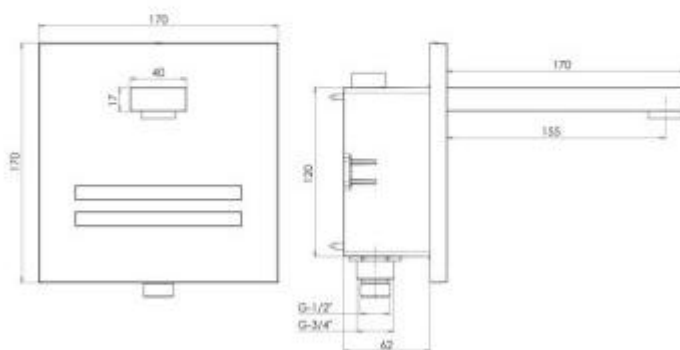

HOLITY.COM

HOLITY.COM

Rubinetti elettronico monoacqua ad incasso h586_34

Fissaggio: da parete

Tipologia: monoacqua

Alimentazione: a batteria