



Rubinetto elettronico monoacqua h798_03

Rubinetto elettronico monoacqua per toilette pubbliche. Struttura in metallo cromato. Funzionamento a batteria.

Rubinetto elettrico per bagni ad uso pubblico, ideale per allestire i servizi igienici di centri commerciali, ristoranti, aeroporti e uffici. **Assicura igiene e risparmio di acqua** in quanto dotato di fotocellula grazie alla quale il rubinetto **si apre automaticamente** nel momento in cui vi si posizionano le mani sotto e si spegne quando le mani stesse vengono rimosse o dopo 30 secondi in caso di uso continuo. Particolarmente **resistente agli atti vandalici e agli usi intensivi** e in grado di assicurare la massima pulizia in quanto **facile da disinfettare e dotato di risciacqua automatico** in caso di inutilizzo prolungato, evitando in tal modo il ristagno dell'acqua.



Caratteristiche tecniche:

- Materiale: metallo
- Finitura: cromata
- Attivazione tramite fotocellula
- Chiusura automatica dopo 30 secondi di utilizzo continuo oppure in caso di pila scarica o degrado della fotocellula
- Risciacqui automatici in caso di inutilizzo prolungato per evitare il ristagno dell'acqua
- Alimentazione con pila al litio 6 Volt tipo CRP2 in contenitore integrato nel corpo del rubinetto
- Pressione di utilizzo raccomandata: da 1 a 5 bar
- Portata: 3 l/min
- Areatore anti-calcare
- Dispositivo anticolpo d'ariete
- Raccordi: Ø 3/8" (12x17)
- Altezza della bocca: 13.8 cm
- Sporgenza: 14.1 cm
- Fornito con flessibili PEX con valvole di non ritorno NF, rubinetti d'arresto e filtri
- Sistema di limitazione della temperatura dell'acqua calda per diminuire i rischi di scottature
- Resiste ad una temperatura di 75° C per 30 minuti consecutivi, consentendo di effettuare uno shock termico anti-legionella
- Fornito con kit di montaggio
- Conformità alla norma EN 15091 "Sanitary tapware - Electronic opening and closing sanitary tapware"
- Ottone conforme alle norme NF EN1982, EN12164, NF EN12165
- Resistenza all'aggressione salina 200 H (test NSS) conforme alla norma NF ISO 9227

INFORMAZIONI

- **fissaggio** da appoggio
- **tipologia** monoacqua
- **alimentazione** a batteria

Rubinetto elettronico monoacqua h798_03

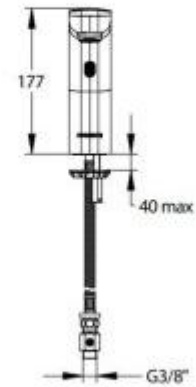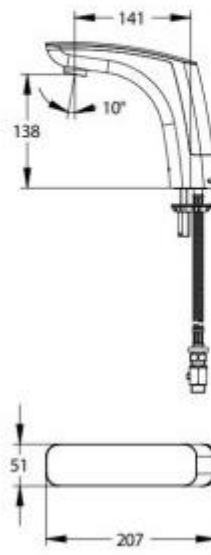

Rubinetto elettronico monoacqua h798_03

Fissaggio: da appoggio
Tipologia: monoacqua
Alimentazione: a batteria