



Rubinetto elettronico monoacqua h798_15

Rubinetto elettronico monoacqua con alimentazione a pila al litio 6 V. Finitura nera e cromata. Montaggio su lavabo.

Rubinetto elettronico per servizio igienici ad uso pubblico, ideale per autogrill, ristoranti, centri commerciali e aeroporti. Costituito da una struttura in metallo con **finitura nera nella parte superiore e cromata in quella inferiore**. Resistente agli usi frequenti ed intensivi e in grado di proteggere dagli atti vandalici grazie al **sistema di chiusura automatico dopo 30 secondi di erogazione continua**. La presenza della **fotocellula** assicura invece un **enorme riduzione dei consumi di acqua**, prevedendo l'apertura automatica del rubinetto solo quando necessario, in particolare quando le mani sono posizionate sotto il campo del sensore.


Caratteristiche tecniche:

- Materiale: metallo
- Finitura: nera e cromata
- Attivazione tramite fotocellula
- Chiusura automatica dopo 30 secondi di utilizzo continuo oppure in caso di pila scarica o degrado della fotocellula
- Risciacqui automatici in caso di inutilizzo prolungato per evitare il ristagnamento dell'acqua
- Alimentazione con pila al litio 6 Volt tipo CRP2 in contenitore integrato nel corpo del rubinetto
- Pressione di utilizzo raccomandata: da 1 a 5 bar
- Limitatore di portata 3 l/min
- Areatore anti-calcare
- Dispositivo anticolpo d'ariete
- Raccordi: Ø 3/8" (12x17)
- Altezza della bocca: 13.8 cm
- Sporgenza: 14.1 cm
- Fornito con flessibili PEX con valvole di non ritorno NF, rubinetti d'arresto e filtri
- Sistema di limitazione della temperatura dell'acqua calda per diminuire i rischi di scottature
- Resiste ad una temperatura di 75° C per 30 minuti consecutivi, consentendo di effettuare uno shock termico anti-legionella
- Fornito con kit di montaggio
- Conformità alla norma EN 15091 "Sanitary tapware - Electronic opening and closing sanitary tapware"
- Ottone conforme alle norme NF EN1982, EN12164, NF EN12165
- Resistenza all'aggressione salina 200 H (test NSS) conforme alla norma NF ISO 9227

INFORMAZIONI

- **fissaggio** da appoggio
- **tipologia** monoacqua
- **alimentazione** a batteria

Rubinetto elettronico monoacqua h798_15

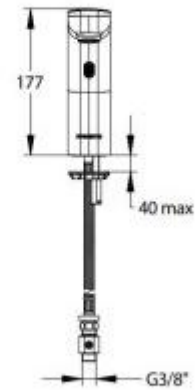

HOLITY.COM

HOLITY.COM

Rubinetto elettronico monoacqua h798_15

Fissaggio: da appoggio
Tipologia: monoacqua
Alimentazione: a batteria