



Rubinetto elettronico monoacqua nero h798_13

Rubinetto elettronico con alimentazione a pila. Apertura e chiusura automatiche tramite fotocellula. Montaggio su lavabo. Finitura nera.

Rubinetto elettronico monoacqua con funzionamento a pila, destinato ad un uso intensivo e prolungato tipico dei bagni ad uso pubblico che si trovano nei luoghi molto frequentati come stazioni, aeroporti e centri commerciali. Si caratterizza per la sua moderna struttura in metallo con **finitura nera anti-impronta** ad elevata resistenza e durata. Dotato di **fotocellula** che al rilevamento della presenza delle mani, apre il rubinetto automaticamente **senza necessità di contatti** con le superfici e lo chiude subito dopo la loro rimozione dal campo di sensore. In grado di garantire elevata **sicurezza contro gli atti vandalici e gli sprechi di acqua** grazie al sistema di **chiusura automatica dell'elettrovalvola dopo 30 secondi di erogazione continua**, oppure in caso di pila scarica o degrado della fotocellula.

Caratteristiche tecniche:




- Materiale: metallo
- Finitura: nera
- Attivazione tramite fotocellula
- Chiusura automatica dopo 30 secondi di utilizzo continuo oppure in caso di pila scarica o degrado della fotocellula
- Risciacqui automatici in caso di inutilizzo prolungato per evitare il ristagno dell'acqua
- Alimentazione con pila al litio 6 Volt tipo CRP2 in contenitore integrato nel corpo del rubinetto
- Pressione di utilizzo raccomandata: da 1 a 5 bar
- Limitatore di portata 3 l/min
- Areatore anti-calcare
- Dispositivo anticolpo d'ariete
- Raccordi: Ø 3/8" (12x17)
- Altezza della bocca: 13.8 cm
- Sporgenza: 14.1 cm
- Fornito con flessibili PEX con valvole di non ritorno NF, rubinetti d'arresto e filtri
- Sistema di limitazione della temperatura dell'acqua calda per diminuire i rischi di scottature
- Resiste ad una temperatura di 75° C per 30 minuti consecutivi, consentendo di effettuare uno shock termico anti-legionella
- Fornito con kit di montaggio
- Conformità alla norma EN 15091 "Sanitary tapware - Electronic opening and closing sanitary tapware"
- Ottone conforme alle norme NF EN1982, EN12164, NF EN12165
- Resistenza all'aggressione salina 200 H (test NSS) conforme alla norma NF ISO 9227

INFORMAZIONI

- **fissaggio** da appoggio
- **tipologia** monoacqua
- **alimentazione** a batteria



HOLITY.COM

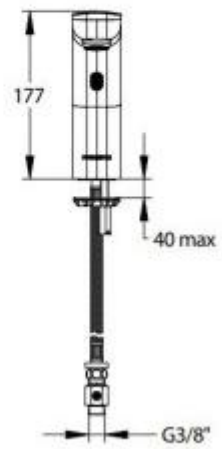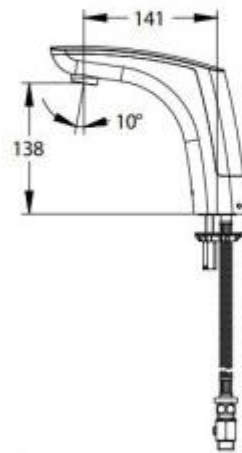

HOLITY.COM

Rubinetti elettronico monoacqua nero h798_13

Fissaggio: da appoggio
Tipologia: monoacqua
Alimentazione: a batteria