



Rubinetto elettronico per bagni pubblici h798_02

Rubinetto elettronico con trasformatore. Attivazione tramite fotocellula. Dimensioni: L.5.1 x P.20.7 x h.17.7 cm.

Miscelatore elettronico da appoggio ideale per allestire i bagni di ristoranti, hotel, uffici, centri commerciali. Costituito da una **robusta struttura in metallo cromato** ad elevata resistenza agli usi intensivi. Assicura il massimo confort all'utilizzatore in quanto la bocca è stata progettata con un'altezza ed una profondità tali da lasciare ampio spazio alle mani. Dotato di **fotocellula** che attiva il flusso di acqua senza necessità di contatto e lo spegne automaticamente quando le mani vengono rimosse dal campo di rilevamento, o dopo 30 secondi in caso di uso continuo; sono previsti inoltre **risciacqui automatici in caso di inutilizzo prolungato** per evitare il ristagnamento dell'acqua. Facile da pulire e provvisto di **trasformatore per collegamento alla rete elettrica**.

Caratteristiche tecniche:



- Materiale: metallo
- Finitura: cromata
- Attivazione tramite fotocellula
- Chiusura automatica dopo 30 secondi di utilizzo continuo oppure in caso di pila scarica o degrado della fotocellula
- Risciacqui automatici in caso di inutilizzo prolungato per evitare il ristagnamento dell'acqua
- Alimentazione con trasformatore 230/7V in contenitore IP65
- Pressione di utilizzo raccomandata: da 1 a 5 bar
- Portata: 3 l/min
- Areatore anti-calcare
- Dispositivo anticolpo d'ariete
- Raccordi: Ø 3/8" (12x17)
- Altezza della bocca: 13.8 cm
- Sporgenza: 14.1 cm
- Fornito con flessibili PEX con valvole di non ritorno NF, rubinetti d'arresto e filtri
- Sistema di limitazione della temperatura dell'acqua calda per diminuire i rischi di scottature
- Resiste ad una temperatura di 75° C per 30 minuti consecutivi, consentendo di effettuare uno shock termico anti-legionella
- Fornito con kit di montaggio
- Conformità alla norma EN 15091 "Sanitary tapware - Electronic opening and closing sanitary tapware"
- Ottone conforme alle norme NF EN1982, EN12164, NF EN12165
- Resistenza all'aggressione salina 200 H (test NSS) conforme alla norma NF ISO 9227

INFORMAZIONI

- **fissaggio** da appoggio
- **tipologia** miscelatore
- **alimentazione** elettrica



HOLITY.COM

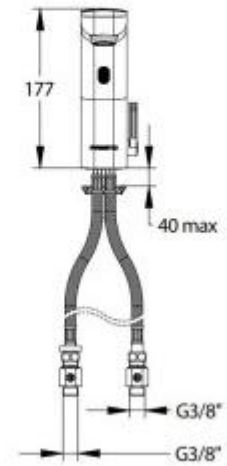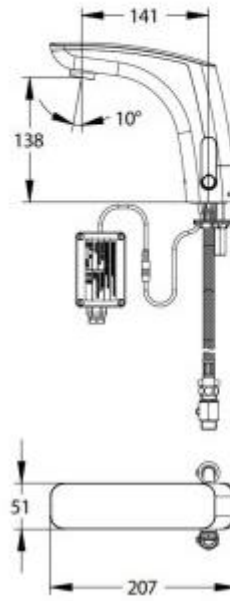

HOLITY.COM

Rubinetto elettronico per bagni pubblici h798_02

Fissaggio: da appoggio
Tipologia: miscelatore
Alimentazione: elettrica