



Rubinetto elettronico per lavandino h218_147

Rubinetto automatico in ottone. Funzionamento mediante attacco alla corrente elettrica e a batteria. Dimensioni: L4.9 x P18.3 x H14.2 cm

Rubinetto automatico, ideale per essere installato sui lavandini dei bagni pubblici di autogrill, ristoranti, bar. Progettato e realizzato in maniera **innovativa** per garantire un'**ottimizzazione dei consumi energetici**. Il funzionamento infatti, può avvenire mediante **attacco all'energia elettrica** a 220V 50/60 Hz e **mediante batterie** (tipo AA) da 6 V che si attivano in caso di mancanza di corrente, così da garantire un funzionamento continuo. Il rubinetto è in più dotato di un **sensore a infrarossi** che attiva il getto d'acqua quando le mani vengono collocate al di sotto del rubinetto; una volta concluso il lavaggio il getto d'acqua si esaurisce automaticamente dopo qualche secondo. Il corpo è realizzato in **ottone cromato** con alcuni componenti in materiale plastico; **l'aeratore è sostituibile**. Per la pulizia si consiglia di **non utilizzare prodotti aggressivi**. Questo modello di rubinetto è in grado di garantire un **risparmio di acqua ed energia** oltre ad essere **facile da utilizzare ed installare**.


Rubinetto Monoacqua automatico per lavabo adatto per aree ad alta frequenza d'uso e con elevati requisiti igienici. Montaggio su lavabo o piano d'appoggio. Alimentazione a rete o a batterie, con struttura antivandalo.

Caratteristiche tecniche:

- Dimensioni: L4.9 x P18.3 x H14.2 cm
- Materiale: ottone (CW617N) cromato secondo la norma EN248 + componenti in plastica in POM
- Attivazione mediante sensore a infrarossi. Campo di rilevamento: 12/18 cm
- Funzionamento: con attacco alla rete elettrica e con 4 batterie AA con back up di sicurezza
- AC 220V - 50/60 Hz / DC6V (4 batterie AA)
- Consumo in stand by:

INFORMAZIONI

- **fissaggio** da appoggio
- **tipologia** monoacqua
- **alimentazione** a batteria, elettrica

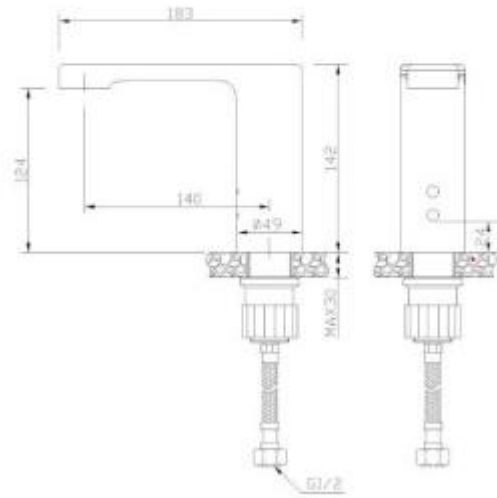

Rubinetto elettronico per lavandino h218_147

Fissaggio: da appoggio

Tipologia: monoacqua

Alimentazione: a batteria / elettrica

Punti di forza: