



## Rubinetto elettronico per orinatoi h586\_33

Rubinetto elettronico per bagni pubblici, indicato per orinatoi. Ad incasso. Alimentazione a batteria.

Rubinetto elettronico murale, predisposto per il montaggio ad incasso. Indicato per bagni di centri commerciali, aeroporti, centri sportivi, ha una struttura con pannello in acciaio inox lucido con azionamento tramite fotocellula. Alimentato tramite batteria interna al litio 9V, è progettato per non essere danneggiato da atti vandalici. Questo modello ha un tempo massimo di funzionamento di 90 secondi, al termine dei quali l'acqua si spegne automaticamente, anche se il sensore viene coperto per oltre 90 secondi. Rimuovendo qualsiasi ostacolo dal sensore viene ripristinata la normale attività del rubinetto elettronico.

### Caratteristiche tecniche:

- Dimensioni rubinetto (piastra): 140 x 140 mm
- Materiale rubinetto: acciaio inox
- Finitura: lucida
- 1 batteria 9V
- 1 elettrovalvola
- 1 scatola incasso
- Fissaggio: ad incasso
- Pressione di esercizio: da 0.5 a 8 bar
- Alimentazione: batteria 9V
- Tempo di erogazione preimpostato: 5-6 secondi
- Ritardo di attivazione: 3 sec
- Distanza di azionamento impostata di fabbrica: 600 ± 10 mm
- Connessione ingresso acqua: ½" G femmina
- Connessione uscita acqua: ½" G femmina
- Certificazione TUV di sistema UNI EN ISO 9001
- Conformità alle disposizioni delle Direttive Europee 'Compatibilità Elettromagnetica' EMC 2014/30/EU e 'Bassa Tensione' LVD 2014/35/EU

\*Immagini puramente indicative.

## INFORMAZIONI


- **fissaggio** da parete
- **tipologia** monoacqua
- **alimentazione** a batteria

**HOLITY.COM**

Rubinetto elettronico per orinatoi h586\_33



**HOLITY.COM**

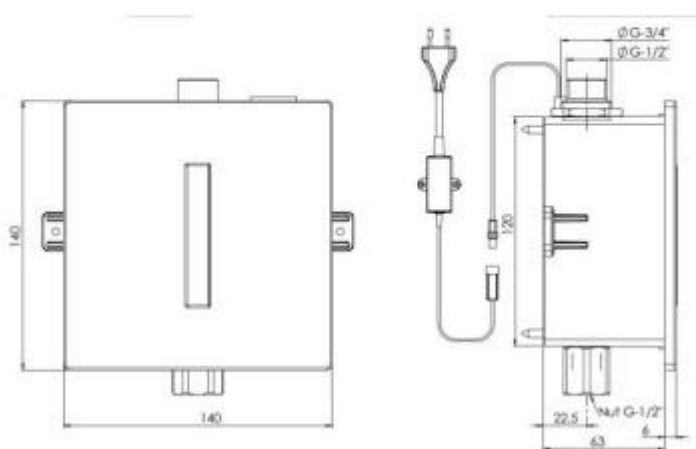

**HOLITY.COM**

### Rubinetto elettronico per orinatoi h586\_33

Fissaggio: da parete

Tipologia: monoacqua

Alimentazione: a batteria