



HOLITY.com

## Rubinetto elettronico per orinatoio h586\_32

Rubinetto elettrico per orinatoio con installazione esterna a parete. Alimentazione: a batteria.

Il rubinetto elettronico per orinatoio con installazione a parete e azionamento tramite fotocellula. Questo dispositivo, ideale per

bagni pubblici, è alimentato tramite batteria alcalina 9V ed ha un tempo massimo di funzionamento di 90 secondi. Questo prodotto è certificato TUV UNI EN ISO 9001 e conforme EMC 2014/30/EU e LVD 2014/35/EU.

Caratteristiche tecniche:

- Installazione: Montaggio a parete
- Pressione d'esercizio: da 0.5 a 8 bar
- Alimentazione: batteria 9V
- Tempo di fornitura preimpostato: 5-6 secondi
- Ritardo di attivazione: 3 sec
- Distanza di azionamento impostata di fabbrica:  $600 \pm 20$  mm
- Connessione ingresso acqua:  $\frac{1}{2}$ " G maschio
- Canotto di uscita:  $\varnothing$  16 mm (la parte iniziale che si infila nel rubinetto ha diametro 18 mm)
- Dimensioni rosetta a muro:  $\varnothing$  58 mm

\*Immagini puramente indicative.


## INFORMAZIONI

- **fissaggio** da parete
- **tipologia** monoacqua
- **alimentazione** a batteria

## Rubinetti elettronico per orinatoio h586\_32



HOLITY.COM

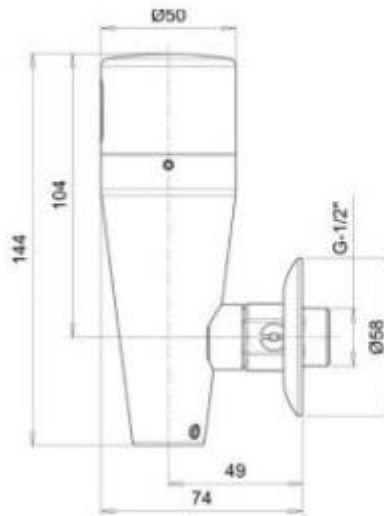

HOLITY.COM

### Rubinetti elettronico per orinatoio h586\_32

Fissaggio: da parete

Tipologia: monoacqua

Alimentazione: a batteria