



Rubinetto elettronico senza contatto h586_07

Rubinetto elettronico senza contatto alimentato da collegamento elettronico con **traformatore 9 V**.

Rubinetto elettronico azionato da fotocellula. Adatto per uso domestico e per comunità o aree per disabili, Il rubinetto elettronico garantisce un notevole risparmio idrico e un livello igienico superiore rispetto ai rubinetti tradizionali e temporizzati. Alimentato da un trasformatore da 9 V. La gamma di funzionamento può essere regolata manualmente. Progettato in modo da non essere danneggiato da atti vandalici. I sensori sono progettati per evitare che i rubinetti rimangano aperti (funzione antispreco e antiallagamento) e per avere un funzionamento massimo di 90 secondi; se il sensore viene coperto per più di 90 secondi (10 minuti per le docce) l'acqua si ferma automaticamente.

Caratteristiche tecniche:

- Tempo di fornitura massimo (tempo di sicurezza antivandalo): 60 secondi
- Filtro ed elettrovalvola
- Trasformatore 9 V.
- Manuale d'istruzione
- Controllo del prodotto: tecnologia a infrarossi
- Installazione: Montaggio su lavabo
- Temperatura acqua calda in ingresso: Massimo 70°C
- Pressione d'esercizio: da 0.5 a 8 bar
- Distanza di azionamento impostata di fabbrica: 180 ± 10 mm
- Campo di attivazione minimo: 80 mm
- Campo di attivazione massimo: 300 mm
- Base di appoggio: Ø 55 mm

Optional:

- Miscelatore termostatico 1/2" M

*immagine puramente indicativa


- **fissaggio** da appoggio
- **tipologia** monoacqua
- **alimentazione** elettrica

HOLITY.COM

Rubinetto elettronico senza contatto h586_07



HOLITY.COM

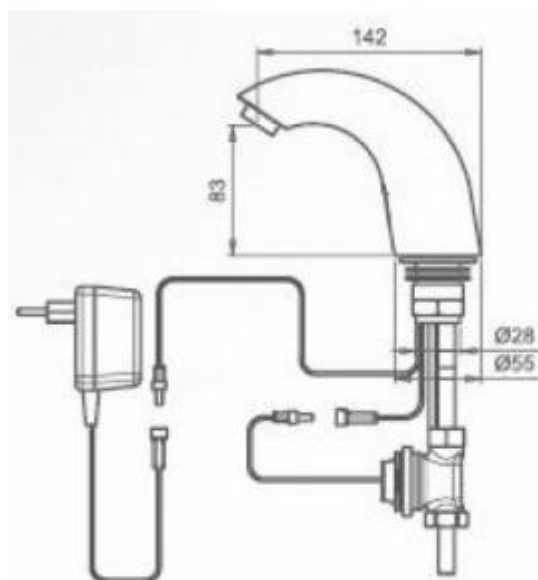

HOLITY.COM

Rubinetto elettronico senza
contatto h586_07

Fissaggio: da appoggio

Tipologia: monoacqua

Alimentazione: elettrica