



Rubinetto monoacqua con fotocellula h798_16

Rubinetto elettronico monoacqua con alimentazione a pila. Struttura in metallo cromato. Limitatore di portata 1,9 l/min.

Rubinetto elettronico per bagno pubblico, indicato per i luoghi frequentati da molte persone come musei, autogrill, aeroporti e centri commerciali. Provvisto di **fotocellula** per **apertura automatica senza contatto e chiusura automatica al ritiro delle mani**. Si caratterizza inoltre per la sua **funzione antivandalismo** grazie al sistema di **chiusura automatica dopo 30 secondi di utilizzo continuo**. Sono previsti inoltre **risciacqui automatici in caso di inutilizzo prolungato** per evitare il ristagno dell'acqua e assicurare la massima igiene. La struttura è realizzata interamente in metallo con **finitura cromata** ed è predisposta per essere montata su lavabo.



Caratteristiche tecniche:

- Materiale: metallo
- Finitura: cromata
- Attivazione tramite fotocellula
- Chiusura automatica dopo 30 secondi di utilizzo continuo oppure in caso di pila scarica o degrado della fotocellula
- Risciacqui automatici in caso di inutilizzo prolungato per evitare il ristagno dell'acqua
- Alimentazione con pila al litio 6 Volt tipo CRP2 in contenitore integrato nel corpo del rubinetto
- Pressione di utilizzo raccomandata: da 1 a 5 bar
- Limitatore di portata 3 l/min
- Areatore anti-calcare
- Dispositivo anticolpo d'ariete
- Raccordi: Ø 3/8" (12x17)
- Altezza della bocca: 13.8 cm
- Sporgenza: 14.1 cm
- Fornito con flessibili PEX con valvole di non ritorno NF, rubinetti d'arresto e filtri
- Sistema di limitazione della temperatura dell'acqua calda per diminuire i rischi di scottature
- Resiste ad una temperatura di 75° C per 30 minuti consecutivi, consentendo di effettuare uno shock termico anti-legionella
- Fornito con kit di montaggio
- Per ogni ciclo il rubinetto eroga una quantità d'acqua che rispetta i parametri LEED, BREEAM, HQE
- Conformità alla norma EN 15091 "Sanitary tapware - Electronic opening and closing sanitary tapware"
- Ottone conforme alle norme NF EN1982, EN12164, NF EN12165
- Resistenza all'aggressione salina 200 H (test NSS) conforme alla norma NF ISO 9227

INFORMAZIONI

- **fissaggio** da appoggio
- **tipologia** monoacqua
- **alimentazione** a batteria

Rubinetto monoacqua con fotocellula h798_16

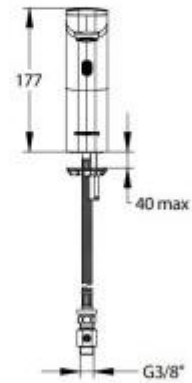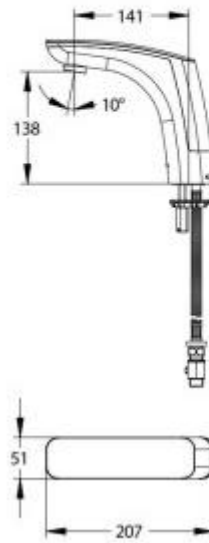

Rubinetto monoacqua con fotocellula h798_16

Fissaggio: da appoggio
Tipologia: monoacqua
Alimentazione: a batteria