



Sedia sala conferenza cromata con braccioli h1038_28

Sedia professionale per sala conferenza h1038_28 con telaio cromato, braccioli e scocca imbottita. Rivestimento ignifugo certificato (50.000 cicli Martindale), ideale per uso intensivo in ambienti pubblici e privati.

La **sedia per sala conferenza h1038_28** rappresenta l'evoluzione funzionale della seduta collettiva, integrando **braccioli in nylon** per un supporto ergonomico superiore. La struttura è costituita da un solido **tubo in acciaio cromato**, che assicura stabilità e un'estetica luminosa. La scocca, realizzata in polipropilene stampato a iniezione, è arricchita da un'imbottitura su sedile e schienale rivestita in **tessuto ignifugo** (100% polipropilene). Progettata per resistere a un utilizzo severo, vanta una resistenza all'usura certificata di 50.000 cicli Martindale, risolvendo le necessità di arredo per spazi che richiedono versatilità, comfort e massima sicurezza normativa.

Caratteristiche tecniche


- **Scocca:** polipropilene stampato a iniezione.
- **Imbottitura:** sedile e schienale imbottiti per comfort prolungato.
- **Rivestimento:** tessuto ignifugo (100% polipropilene).
- **Resistenza:** test Martindale 50.000 cicli.
- **Struttura:** tubo di acciaio con finitura cromata.
- **Braccioli:** realizzati in nylon resistente.
- **Altezza totale:** 82 cm.
- **Altezza seduta:** 44 cm.
- **Larghezza totale:** 60 cm (inclusi braccioli).
- **Profondità:** 57 cm.
- **Varianti:** disponibile in diverse colorazioni.

** Immagini puramente indicative*

INFORMAZIONI

- **Materiale scocca** polipropilene
- **Altezza in millimetri** 820.0000
- **Larghezza in millimetri** 600.0000
- **Profondità in millimetri** 570.0000
- **Punti di forza** Ignifughe , Imbottite
- **Tipologia** con braccioli

Sedia sala conferenza cromata con braccioli h1038_28

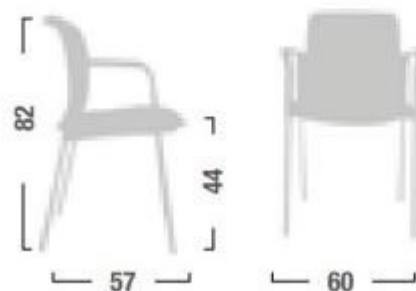

Sedia sala conferenza cromata con braccioli h1038_28

Materiale scocca: prolipropilene

Tipologia: con braccioli

Altezza in millimetri: 820 mm

Larghezza in millimetri: 600 mm

Profondità in millimetri: 570 mm

Punti di forza: Ignifughe / Imbottite

