


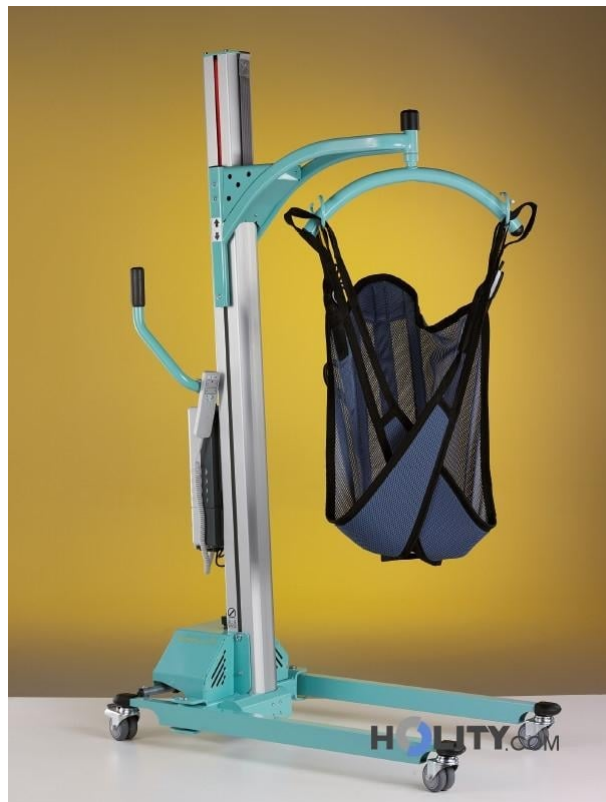

Sollevatore elettrico con bilancino articolato h30908

Sollevamalati con movimentazione verticale elettrica conforme alla norma EN ISO 10535. Autonomia: circa 18 cicli completi con carico 280 Kg. Made in Italy.

Sollevatore elettrico per disabili utilizzato per la movimentazione di pazienti in sicurezza grazie alla sua stabilità. Il sollevamalati è costruito in profilati di alluminio e acciaio ad alta resistenza e verniciato a polveri epossidiche; struttura robusta facile da smontare. La movimentazione in verticale è azionata da un motoriduttore alla base su barra filettata verticale per tutta la lunghezza della colonna e lo scorrimento avviene mediante chiodi interne in bronzo su carrello scorrevole su cuscinetti volventi rivestiti in nylon.

L'apertura delle gambe frontali da 67 cm a 116 cm è azionata da due attuatori lineari montati sulla base; gli attuatori sono alimentati da bassa tensione 24VDC su box esterno che include anche le batterie e carica batterie. La discesa d'emergenza in caso di guasto dei componenti elettrici è inserita sulla parte inferiore all'uscita del motoriduttore. Il telecomando è su cavo spiralato e permette l'assistente di seguire il paziente fino a 150 cm dal sollevatore e i pulsanti di comando sono del tipo a "pressione costante". Alla base sono inseriti tappi anti-trauma alle estremità e ruote gemellate Ø 80 mm su cuscinetti a sfera, le due posteriori sono complete di freni di stazionamento che permettono il passaggio sotto ai letti.

Caratteristiche tecniche:


- Struttura: alluminio e acciaio
- Materiali ipoallergenici e biocompatibili
- 4 ruote gemellate diametro 80 mm su cuscinetti a sfera
- Raggio di rotazione della base; 62 cm
- Autonomia: 18 cicli completi
- Tensione di lavoro: 24 V DC
- Isolamento elettrico: Classe II tipo B
- Protezione: IP54
- Fusibili: T800mA/ T10A mm 5x20/5x20
- Batteria di alimentazione: 2 a secco da 12V, 4,4 Ah

- Caricabatteria in dotazione
- Motoriduttore colonna. 1 da 24 V, 1000 W, /A
- Attuatori base: 2 da 24 V, 50W, 5 A
- Velocità sollevamento: seconda norma EN 60529
- Tempo di sosta fra un operazione e l'altra 10 minuti
- Dispositivo di emergenza per la discesa: meccanico manuale
- Portata: 280 Kg
- Peso: 66 Kg
- Imbracatura non inclusa
- Conforme CE e alla norma EN ISO 10535

INFORMAZIONI

- **Garanzia** 1 anno
- **Funzionamento** elettrico
- **portata** 280 Kg

Sollevatore elettrico con bilancino articolato h30908

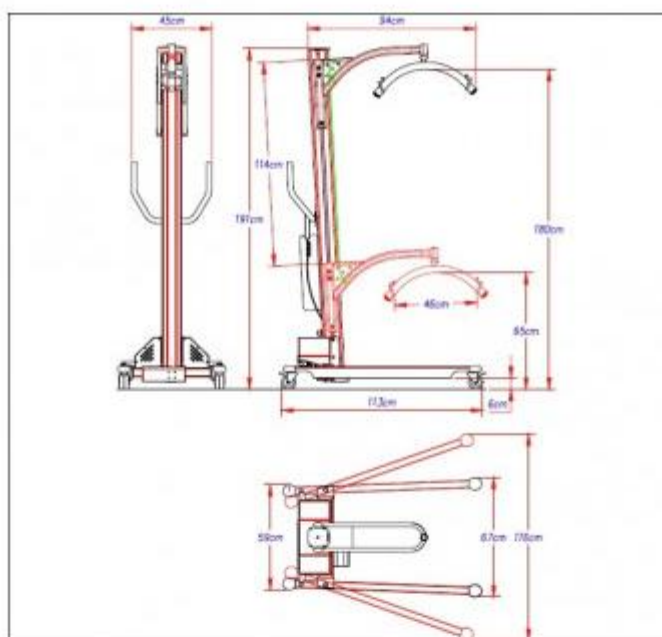

Sollevatore elettrico con bilancino articolato h30908

Garanzia: 1 anno

Funzionamento: elettrico

Portata: 280 Kg