

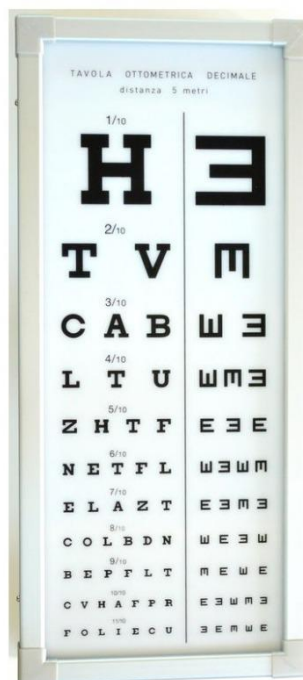


Tavola ottometrica non luminosa 5 metri h587_11

Ottotipo a decimale mista per 5 metri, struttura in acciaio 8/10 e pannello in metacrilato opalino 30x68 cm. Supporto diagnostico non luminoso.

Questo **ottotipo professionale** è progettato per la valutazione dell'acutezza visiva a una distanza di 5 metri, utilizzando una configurazione a **decimale mista**. La costruzione è orientata alla massima durabilità in contesti clinici e ambulatoriali: la scocca è realizzata in **lamiera d'acciaio** con spessore 8/10, rifinita con vernice epossipoliestere a fuoco in tonalità bianco lucido (RAL 9003), che garantisce protezione contro la corrosione e facilità di igienizzazione. Il pannello visivo in **metacrilato bianco colato opalino** da 3 mm offre una superficie di lettura stabile e una definizione nitida dei caratteri serigrafati, racchiuso in una solida cornice in profilo d'alluminio.

Caratteristiche tecniche

- **Tipologia:** Supporto per misurazione visiva non luminoso
- **Scala optometrica:** Decimale mista
- **Distanza operativa:** 5 metri
- **Materiale scocca:** Lamiera d'acciaio spessore 8/10
- **Finitura superficiale:** Verniciatura epossipoliestere bucciato RAL 9003
- **Pannello frontale:** Metacrilato bianco colato opalino serigrafato (3 mm)
- **Telaio:** Profilo in alluminio
- **Dimensioni esterne:** L 30 x P 3,5 x H 68 cm
- **Area visuale:** 24 x 62 cm

Immagine puramente indicativa

INFORMAZIONI

- **Tipologia ottotipi** Non Luminoso
- **Punti di forza** Decimale mista

Tavola ottometrica non luminosa 5 metri h587_11



Tavola ottometrica non luminosa 5 metri h587_11

Tipologia ottotipi: Non Luminoso
Punti di forza: Decimale mista