



Transenna con catarifrangente L.200 cm h109159

Transenna stradale in zinco con pannello catarifrangente. Dimensione: L. 200 cm- h. 110 cm. Tubolare: 38 mm.

Transenna stradale ideale per delimitare e mettere in sicurezza aree di lavoro e passaggi pedonali.

La transenna è realizzata in acciaio zincato a caldo con doppio traverso orizzontale per l'alloggiamento della targa rifrangente bianca e rossa.

Transenna costituita da telaio perimetrale in tubolare d'acciaio Ø38x1,2 e da profili verticali in tondino tafilato d'acciaio Ø 8 mm saldati al telaio a distanza di 12 cm uno dall'altro.

La transenna è dotata di appositi ganci per l'aggancio e lo sgancio rapido ad altre transenna.

Il prodotto è zincato a caldo secondo normativa UNI.

La transenna è disponibile nelle seguenti varianti:

- pannello con catarifrangente classe I monofacciale
- pannello con catarifrangente classe I bifacciale


Caratteristiche tecniche:

- Materiale: Acciaio zincato
- Larghezza: 200 cm
- Altezza: 110 cm
- Tubolare: D. mm 38 x 1,2
- Pannello catarifrangente classe I

- **materiale transenne** metallo
- **punti di forza transenne** con catarifrangente
- **Garanzia** 2 anni
- **Lunghezza in millimetri** 2000.0000
- **Altezza in millimetri** 1100.0000



Transenna con catarifrangente L.200 cm h109159

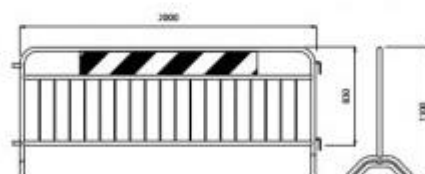

**Transenna con catarifrangente
L.200 cm
h109159**

Materiale_transenne: metallo

Garanzia: 2 anni

Lunghezza in millimetri: 2000 mm

Altezza in millimetri: 1100 mm

Vantaggi_transenne: con catarifrangente

