


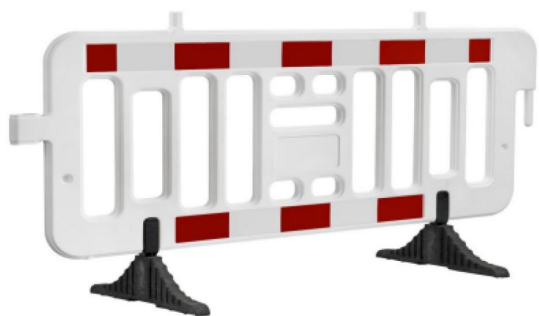

Transenna da cantiere h632_38

Transenna mobile in plastica. Dimensioni: L. 207,50 x P. 110 cm. Con sistema di aggancio robusto e stabile.

Transenna stradale ideale per l'utilizzo nei cantieri edili o per gestire le file e le folle delle persone in occasione di ferie ed eventi. La transenna presenta un **sistema di aggancio** rapido, robusto e stabile che permette la realizzazione di infinite figure perimetrali, anche curvilinee, anche su piani sconnessi. La transenna è predisposta per il **fissaggio di dispositivi luminosi** sugli appositi ganci portalampada e realizzata in HD-PE resistente agli urti e alle sollecitazioni meccaniche. La struttura è di colore bianco e completa di doppia fascia bianco/rossa in pellicola rifrangente classe I sia nella parte superiore che inferiore per una migliore visibilità.

Caratteristiche Tecniche:

- Materiale: HD-PE resistente
- Resistente ai raggi UV, alla nebbia salina, alle basse e alte temperature
- Resistente alla ruggine e lavabile
- Piedini orientabili
- **Non conduce elettricità**
- Dimensioni: L. 207,50 x P. 110 cm

INFORMAZIONI

- **materiale transenne** plastica
- **punti di forza transenne** con catarifrangente
- **Lunghezza in millimetri** 2075.0000
- **Altezza in millimetri** 1100.0000

Transenna da cantiere h632_38

Materiale_transenne: plastica

Lunghezza in millimetri: 2075 mm

Altezza in millimetri: 1100 mm

Vantaggi_transenne: con catarifrangente

