



Asciugamani con sensore elettronico h218_254

Asciugamani elettronico h218_254 in acciaio inox AISI 304 (327x164x151 mm) con filtro HEPA H13, sensore e motore 800 W. Asciugatura 10-12s.

L'**Asciugamani con sensore elettronico h218_254** è un dispositivo ad aria calda per montaggio da incasso a superficie, progettato per garantire un'asciugatura rapida ed igienica all'interno dei servizi igienici ad alta affluenza. Questo apparecchio risolve la criticità operativa della gestione dei rifiuti cartacei e del rischio di contaminazione aerea, offrendo un'attivazione touchless mediante sensore elettronico a infrarossi e la filtrazione attiva dell'aria tramite filtro HEPA H13 per trattenere contaminanti e particelle. Pensato per gestori di strutture collettive, spazi pubblici e locali ad alta frequenza di utilizzo, l'asciugamani è dotato di un involucro in lamiera di acciaio inossidabile AISI 304 dello spessore di 1,2 mm, realizzato in un unico pezzo senza spigoli taglienti né altri elementi pericolosi per risultare robusto, antivandalico e sicuro. La struttura è disponibile in diverse finiture e racchiude un motore universale da 800 W e 35.000 giri/min, capace di erogare un flusso d'aria ad una velocità di 305 km/h e una portata di 2660 l/min, garantendo un tempo di asciugatura stimato di 10-12 secondi. L'apparecchio ha un consumo massimo di 3,5 A (potenza totale 800 W, tensione/frequenza 220-240 V - 50/60 Hz) e restituisce una temperatura dell'aria in uscita di 40 °C a 10 cm con temperatura ambiente di 20 °C. L'ingombro totale è di 327 mm di altezza, 164 mm di larghezza e 151 mm di profondità (327 x 164 x 151 mm), per un peso netto di 4,7 kg. Il sistema integra un limitatore termico di sicurezza, un doppio fusibile termico impostato a 133 °C e un dispositivo di arresto automatico in caso di atti vandalici o quando le mani escono dalla distanza di rilevamento del sensore (regolabile da 10 a 50 cm). Fornito con viti e tasselli per il fissaggio a parete mediante 4 fori (Ø della punta 8 mm) da posizionare a più di 20 cm da qualsiasi superficie, l'asciugamani vanta un grado di protezione IPX1, isolamento elettrico di Classe I e livello sonoro di 72 dBA a 2 metri, con conformità alle direttive europee di sicurezza (CE). Il filtro HEPA H13 è sostituibile direttamente senza necessità di smontare o rimuovere l'involucro. Per la pulizia si consiglia un panno di cotone leggermente inumidito con soluzione saponata e successiva asciugatura.

Caratteristiche tecniche


- **Tipologia:** Asciugamani ad aria calda con sensore elettronico (da incasso a superficie)
- **Materiale involucro:** Acciaio inossidabile AISI 304 (realizzato in un unico pezzo di lamiera)
- **Spessore lamiera:** 1,2 mm
- **Finiture:** Disponibile in diverse finiture
- **Filtrazione:** Filtro HEPA H13 per trattenere contaminanti e particelle (sostituibile senza smontare l'involucro)
- **Dimensioni (A x L x P):** 327 x 164 x 151 mm
- **Peso netto totale:** 4,7 kg
- **Tipo di motore:** Universale
- **Velocità del motore:** 35.000 giri/min
- **Potenza del motore / Potenza totale:** 800 W
- **Tensione / Frequenza:** 220-240 V - 50/60 Hz
- **Consumo:** Massimo 3,5 A
- **Velocità dell'aria:** 305 km/h
- **Portata d'aria:** 2660 l/min
- **Temperatura di uscita dell'aria:** 40 °C a 10 cm (con temperatura ambiente di 20 °C)

- **Tempo di asciugatura stimato:** 10-12 secondi
- **Sensore di attivazione:** Sensore elettronico a infrarossi
- **Distanza dal sensore:** 10-50 cm (regolabile)
- **Grado di protezione della proiezione:** IPX1
- **Isolamento elettrico:** Classe I
- **Livello sonoro (a 2 metri):** 72 dBA
- **Sistemi di sicurezza:** Limitatore termico di sicurezza, doppio fusibile termico impostato a 133 °C e arresto automatico in caso di atti vandalici
- **Sicurezza strutturale:** Realizzato senza spigoli taglienti né elementi pericolosi (struttura antivandalica)
- **Conformità:** Conforme alle direttive europee di sicurezza (CE)
- **Installazione e fissaggio:** Montaggio a parete mediante 4 fori (Ø della punta 8 mm, viti e tasselli inclusi) ad almeno 20 cm da qualsiasi superficie
- **Manutenzione e pulizia:** Pulizia con panno di cotone leggermente inumidito con soluzione saponata e successiva asciugatura

** Immagini puramente indicative*

INFORMAZIONI

- **azionamento** elettrico
- **tipologia** antivandalo
- **Potenza in watt** 800.000000
- **Profondità in millimetri** 151.000000
- **Larghezza in millimetri** 164.000000
- **Altezza in millimetri** 327.000000
- **Tempo di asciugatura** 10-12 sec

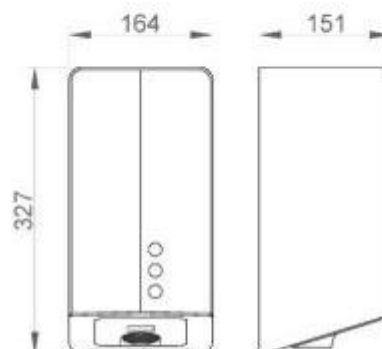

Asciugamani con sensore elettronico h218_254

Azionamento: elettrico

Tempo di asciugatura: 10-12 sec

Altezza in millimetri: 327 mm

Profondità in millimetri: 151 mm

Larghezza in millimetri: 164 mm

Potenza in watt: 800

Tipologia: antivandalo