



## Caditoia in ghisa con superficie concava 15mm h638\_81

Caditoia stradale rettangolare con carrabilità C250. Dimensioni: L.550xP.450xH.60mm

Caditoia in ghisa sferoidale dotata di cerniera e griglia con elevata capacità di scolo di 7.84 dm<sup>2</sup>, incernierata al telaio rettangolare mediante coppia di bulloni e dadi con funzione di bloccaggio in caso di manomissione o furto. Coperchio rettangolare corrispondente a livello strada e superficie con concavità di 15mm per realizzare la minima pendenza utile sull'estradosso. Caditoia stradale con Carrabilità di C250 idonea a garantire la sicurezza e stabilità in prossimità di cigli stradali e adatta a bus e a diversamente abili in sedia a rotelle.

### Caratteristiche Tecniche:

- Materiale: ghisa sferoidale
- Dimensioni: L.550xP.450xH.60mm
- Luce netta: 350x450
- Scarico: 7.84 dm<sup>2</sup>
- Peso:21 Kg
- Classe carrabilità: C250- cigli stradali, chiusini, caditoie e griglie
- adatto a diversamente abili
- con resistenza di rottura >250kN
- superficie con concavità 15mm
- particolari identificativi e antisdrucchiolo


## INFORMAZIONI

- **Lunghezza in millimetri** 550.0000
- **Profondità in millimetri** 450.0000
- **Altezza in millimetri** 60.0000

## Caditoia in ghisa con superficie concava 15mm h638\_81



HOLITY.COM

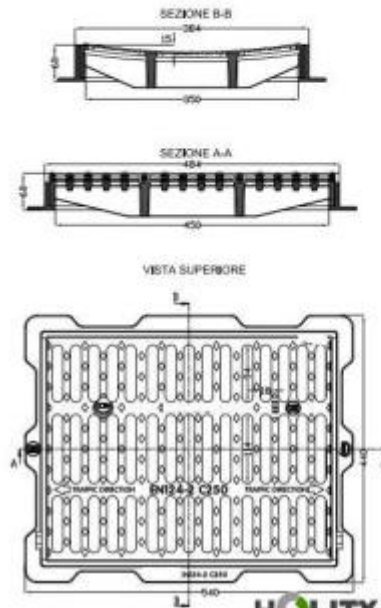

HOLITY.COM

### Caditoia in ghisa con superficie concava 15mm h638\_81

Lunghezza in millimetri: 550 mm

Profondità in millimetri: 450 mm

Altezza in millimetri: 60 mm