



Cestino per raccolta rifiuti urbani in acciaio 50 lt h14094

Cestino per raccolta rifiuti dal design moderno. Cesto di forma tronco conica nel colore canna di fucile e coperchio sagomato a foglia colore alluminio brillante. Prodotto italiano.

Realizzato interamente in **acciaio zincato** e rifinito con verniciatura a polvere termoindurente, di base la finitura è prevista nel colore Canna fucile per il montante di sostegno e cappello, mentre nel colore Alluminio brillante per il cesto. Il fissaggio al terreno è previsto a mezzo interraggio tramite il prolungamento del montante di sostegno.

Il cestino è stato equipaggiato con un semplice ma efficace **sistema anti ribaltamento** del cesto, indispensabile durante le opere di svuotamento e pulizia.

Montante di sostegno:

- in tubo tondo di acciaio zincato da mm. $\varnothing$ 80 x 2;
- il montante è unico nel suo genere in quanto è caratterizzato da una parte inclinata ed una parte dritta. Ad ulteriore pregio estetico, la parte terminale del montante presenta un taglio a 35° ed è chiusa da un tappo in acciaio zincato;
- cappello sagomato "a foglia" ricavato da taglio a tecnologia laser, in lamiera zincata spessore 40 / 10. Il cappello, è sorretto ed attraversato dal montante di sostegno;
- lunetta di rinforzo, ricavata da taglio a tecnologia laser con intaglio decorativo, in lamiera di acciaio zincata spessore 40 / 10.

Cesto:

- di forma tronco-conica, realizzato in lamiera zincata spessore 10 / 10;
- parte superiore bordata da tubo tondo zincato mm. $\varnothing$ 16 x 1,2;
- fondo in lamiera di acciaio zincato spessore 10 / 10 con fori per lo scarico delle acque meteoriche. sgancio della vite a brugola e ribaltamento frontale;
- **il totale ribaltamento accidentale è impedito da apposita catenella.**

Trattamenti anticorrosivi e finitura:

- **Pre-trattamento:** prima di essere verniciato, il manufatto, viene pre-trattato mediante un lavaggio a spruzzo con speciali liquidi sgrassanti. Dopo il lavaggio, il manufatto da verniciare, viene asciugato per 15 minuti in essiccatoio.
- **Trattamento anticorrosivo:** al fine di conferire idonea protezione contro gli agenti atmosferici, il manufatto è sottoposto ad un primo ciclo di verniciatura utilizzando un fondo anticorrosivo in polvere termoindurente a base di resine epossidiche con speciali pigmenti.
- **Prima cottura (anticorrosivo):** il manufatto trattato con il fondo anticorrosivo è sottoposto ad una prima cottura al forno della durata di 15 minuti alla temperatura di 180°. In questa fase l'anticorrosivo polimerizza, formando uno spessore di rivestimento di circa 60 micron.

- **Verniciatura:** il manufatto è sottoposto ad un ciclo finale di verniciatura con polvere termoindurente a base di resine poliestere colore “canna fucile” (montante di sostegno) e “alluminio brillante” (cesto). La verniciatura è eseguita con apparecchiature a spruzzo elettrostatico, che consentono alla polvere di depositarsi uniformemente sui pezzi, formando uno spessore minimo di 60 micron.
- **Cottura finale:** il manufatto verniciato è sottoposto ad una cottura finale al forno della durata di 20 minuti alla temperatura di 160°.

Fissaggio:

- tramite prolungamento del montante di sostegno nel sottosuolo;
- il cestino è fornito in kit di assemblaggio e viteria in acciaio inox.

Dimensioni:

- altezza fuori terra cm. 131;
- parte da interrare cm. 20;
- diametro superiore cesto cm. 36;
- altezza cesto cm. 65;
- ingombro massimo in profondità cm. 60;
- capacità lt. 50;
- peso kg. 20.

INFORMAZIONI

- **Garanzia** 2 anni
- **Capacità** 50 lt
- **fissaggio** su palo

Cestino per raccolta rifiuti urbani in acciaio 50 lt h14094




HOLITY.COM



Particolare



HOLITY.COM

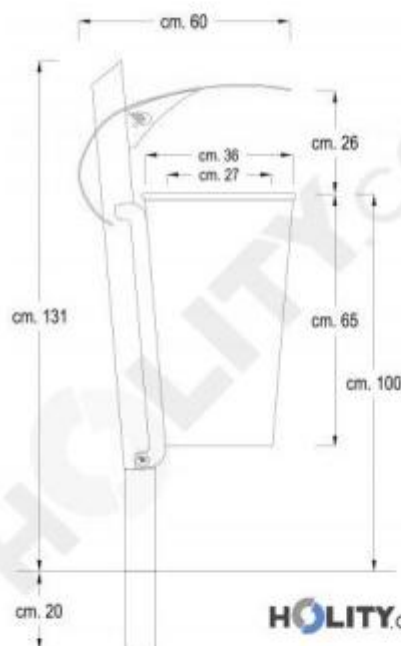

HOLITY.COM

Cestino per raccolta rifiuti urbani in acciaio 50 lt h14094

Capacita: 50 lt
Coperchio: si
Fissaggio: su palo