



## Chiusino stradale con telaio quadrato h638\_174

Chiusino in ghisa sferoidale 200 x 200 mm, classe B125. Dimensioni esterne: 200 x 200 mm.

Il **chiusino stradale quadrato h638\_174** è una soluzione tecnica ultra-compatta progettata per garantire massima resistenza, igiene e sicurezza nella copertura di micro-pozzetti d'ispezione o sfiati tecnologici. Realizzato in pregiata **ghisa sferoidale GJS-500-7** in piena conformità alla normativa EN 1563, il prodotto è certificato in classe di carrabilità **B125** (carico di rottura fino a 12,5 tonnellate). È la scelta ideale per marciapiedi urbani, parcheggi privati e aree pedonali carrabili. Il telaio da 20x20 cm presenta un'aletta perimetrale esterna continua munita di smussi angolari, costole di rinforzo e fori per il fissaggio meccanico tramite tirafondi. La caratteristica distintiva è la **sede interna a "U"**: riempiendo questa canalina con sabbia fine o materiali sigillanti inerti, si ottiene una barriera **ermetica contro i cattivi odori**. Il coperchio quadrato si inserisce in modo guidato e univoco e offre una superficie gofrata con rilievi antisdrucchiolo che ottimizzano il deflusso delle acque piovane.


## Caratteristiche tecniche

- **Materiale:** Ghisa sferoidale GJS-500-7 conforme alla norma EN 1563
- **Classe di carrabilità:** B125 (Carico di rottura 125 kN / 12,5 Tonnellate)
- **Dimensioni esterne:** 200 x 200 mm
- **Luce netta (interne):** 140 x 140 mm (ideale per piccoli vani tecnici)
- **Altezza totale strutturale:** 25 mm (profilo ribassato)
- **Peso complessivo:** 3 kg (estremamente leggero e maneggevole)
- **Geometria:** Telaio e coperchio di forma quadrata con angoli smussati
- **Ancoraggio:** Aletta perimetrale continua con fori predisposti per tirafondi
- **Isolamento odori:** Sede interna a "U" per sigillo meccanico a sabbia o grasso
- **Precisione:** Angolo interno smussato per un accoppiamento guidato e stabile
- **Sicurezza passiva:** Goffratura superficiale con rilievi antisdrucchiolo diffusi
- **Operatività:** Coperchio munito di asole a fondo chiuso per chiavi di sollevamento standard
- **Personalizzazione:** Area centrale liscia predisposta per l'inserimento di scritte e/o loghi
- **Certificazione di fabbrica:** Prodotto da azienda con sistema di qualità ISO 9001:2015

\* Immagine puramente indicativa

## INFORMAZIONI

- **materiale chiusini** Ghisa
- **dimensioni chiusini** 200 x 200 mm

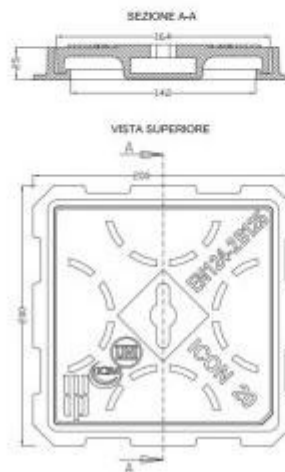

### Chiusino stradale con telaio quadrato h638\_174

Dimensioni chiusini: 200 x 200 mm

Materiale chiusini: ghisa