

**HOLITY.COM**

## Doccia di emergenza con lavaocchi h438\_159

**Doccia di emergenza** a pavimento, completa di **lavaocchi**. Materiale: **acciaio inox**.

**Doccia di emergenza con lavaocchi incorporato**, da inserire sui luoghi di lavoro per consentire un rapido intervento in caso di contaminazione del corpo o degli occhi con sostanze irritanti o nocive. Costituita da un **tubo in acciaio zincato**, provvisto all'estremità superiore di **soffione in acciaio inox**. Al soffione è incorporata la valvola che regola il flusso dell'acqua, alla quale è a sua volta collegata un'asta di comando con maniglia in **acciaio inox** che consente l'azionamento della doccia. Il **lavaocchi** è in **acciaio inox** e presenta **2 spruzzatori in ottone cromato** collegati alla rete idrica, che forniscono un flusso d'acqua gassata e a bassa pressione (min 2 bar). Per aprire gli spruzzatori del lavaocchi, è necessario effettuare una pressione sulla **leva di azionamento laterale**; la chiusura deve avvenire manualmente. La struttura è verniciata in **colore verde emergenza** secondo quanto previsto dalla **normativa ISO 3864**. Il fissaggio avviene al pavimento.

### **Caratteristiche tecniche:**

- Altezza: 235 cm
- Materiale: acciaio inox con componenti in acciaio zincato
- Colore: verde emergenza, secondo la norma ISO 3864
- Apertura automatica della doccia mediante comando a tirante. Chiusura manuale
- Apertura lavaocchi mediante leva di azionamento. Chiusura manuale
- Prodotto conforme alla normativa DIN 12899 e ANSI Z358-1 1990

- Kit di montaggio incluso

## INFORMAZIONI


- **Azionamento** Manuale
- **Tipologia** con lavaocchi
- **fissaggio** a pavimento

**HOLITY.COM**

### Doccia di emergenza con lavaocchi h438\_159



HOLITY.COM

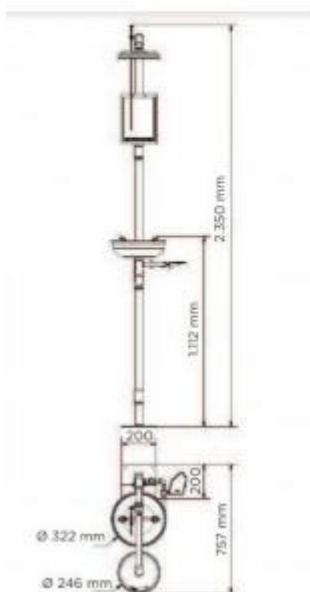

HOLITY.COM

### Doccia di emergenza con lavaocchi h438\_159

: Manuale

Tipologia: con lavaocchi

Fissaggio: a pavimento