



HOLITY.COM

## Doccia di emergenza con lavaocchi h641\_09

Doccia di sicurezza con lavaocchi. Materiale: acciaio zincato e ABS. Dimensioni: L60 x H220 cm.

**Doccia di emergenza con lavaocchi incorporati**, ideale per permettere un rapido intervento in caso di contaminazioni del corpo e degli occhi con sostanze irritanti o nocive, così da minimizzare i danni provocati ai lavoratori. Predisposta per un uso in ambienti di lavoro esterni come cantieri. Costituito da una **struttura in acciaio zincato** di colore verde e dotato di **lavaocchi in ABS fornito di 2 spruzzatori con cappucci antipolvere e soffione in ABS**. L'azionamento è manuale e avviene tramite leva posta in alto. Lo **svuotamento è automatico e anti-congelamento**, studiato appositamente per consentire un uso esterno. La base è predisposta per l'ancoraggio al pavimento.

### **Caratteristiche tecniche:**

- Dimensioni: L60 x H220 cm
- Uso: esterno

- Azionamento manuale tramite leva
- Fissaggio al pavimento
- Soffione doccia in ABS verde RAL 6029
- Lavaocchi in ABS RAL 6029
- Tubazioni in acciaio zincato + vernice epossidica verde RAL 6029
- Alimentazione: F1"
- Evacuazione: F1 1 / 4"
- Flusso di lavaggio oculare (L/min): 11
- Flusso doccia (L/min): 75
- Peso (kg): 36
- Prodotto conforme alle norme EN 15154-1 e En15154-2
- Prodotto conforme all'articolo R. 4224-14 de Codice del lavoro
- Prodotto conforme a ISO 3864


## INFORMAZIONI

- **azionamento** Manuale
- **Tipologia** con lavaocchi
- **fissaggio** a pavimento

## Doccia di emergenza con lavaocchi h641\_09



HOLITY.COM

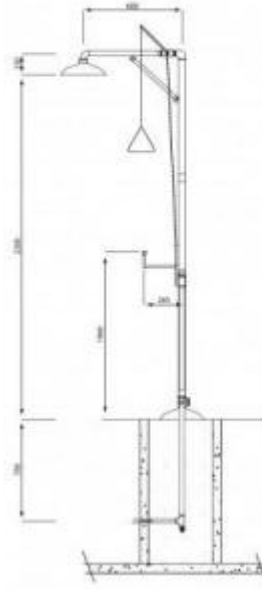

HOLITY.COM

### Doccia di emergenza con lavaocchi h641\_09

Azionamento: Manuale  
Tipologia: con lavaocchi  
Fissaggio: a pavimento