



Fontanella per acqua refrigerata con doppio rubinetto h811_05

Fontana di acqua refrigerata per uso pubblico. Con doppio rubinetto: a zampillo e per riempire bicchieri. Capacità di raffreddamento: 35 lt/h.

Fontanella di acqua refrigerata indicata per l'uso nei luoghi pubblici come parchi, musei, giardini condominiali e istituti

scolastici. Si caratterizza per il fatto di essere dotato di **2 rubinetti: uno a zampillo con pulsante push per bere e l'altro standard per riempire bicchieri e lavarsi le mani**. La struttura è realizzata interamente in **acciaio inox** garantendo robustezza, resistenza e igiene. Tramite una valvola di precisione è possibile **regolare l'altezza di uscita dell'acqua dal rubinetto a zampillo**, mentre un **termostato** consente di regolare la temperatura dell'acqua.

Caratteristiche tecniche:

- Potenza frigorifera: 400 W
- Consumo elettrico: 200 W
- Intensità elettrica 230 V 50 Hz monofase: 0.9 A
- Capacità frigorifera (T. ambiente: 30°C, T. ingresso: 27°C, T. uscita: 17°C): 35 lt/h
- Velocità di uscita dell'acqua fredda: 60 lt/h
- Temperatura di uscita dell'acqua fredda: 4-11°C
- Gas refrigerante ecologico (senza CFC): R-134a
- Dimensioni: L.36 x P.36 x h.103 cm
- Peso. 26 kg
- Doppio rubinetto: a zampillo e standard per riempire bicchieri
- Materiale: acciaio inox AISI 304
- Per l'installazione è richiesto: ingresso acqua, scarico e presa elettrica
- Conforme alle norme di sicurezza elettrica CE
- Conforme alle norme igieniche EBWA
- Conforme alla norma 98/83/CE

Optional:

- Filtro a carbone attivo per la purificazione dell'acqua

N.B.:

- *si consiglia l'installazione di un filtro depuratore per migliorare la qualità dell'acqua (per acquistarlo, vedi optional)*
- *su richiesta e previo preventivo è possibile richiedere le cartucce di ricambio per il filtro*


INFORMAZIONI

- **Installazione** autoportante
- **Funzionamento** manuale, pulsante
- **Acqua** fredda
- **Alimentazione** allaccio rete idrica

Fontanella per acqua refrigerata con doppio rubinetto h811_05



HOLITY.COM

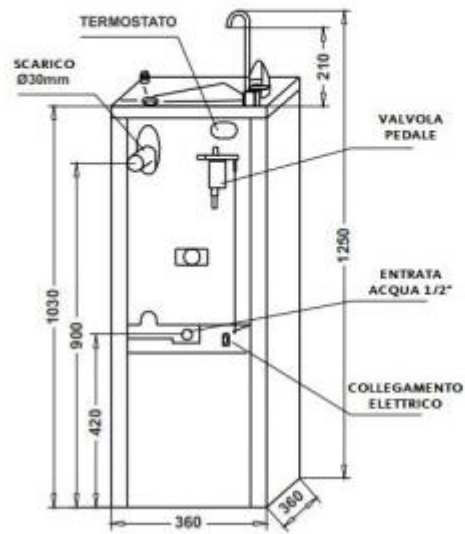

HOLITY.COM

Fontanella per acqua refrigerata con doppio rubinetto h811_05

Installazione: autoportante

Funzionamento: manuale / pulsante

Acqua: fredda

Alimentazione: allaccio rete idrica