



Frigorifero per laboratorio 130 lt con pannello di controllo h18421

Frigorifero professionale per laboratorio della capacità di 130 litri con sistema di controllo all'avanguardia. Prodotto italiano

Frigorifero da laboratorio di tipo verticale, con struttura costruita in lamiera d'acciaio plastificata antibatterica di colore bianco atossico. Disponibile anche nel colore acciaio inox. Gli angoli della cella di stoccaggio sono arrotondati per facilitarne le operazioni di pulizia. Munito di pannello di controllo touch con display 7" e password. Con batteria di backup per la gestione di allarmi in mancanza di alimentazione. Presenti allarmi sonori e visivi.

Caratteristiche tecniche:

- Dimensioni esterne: L. 530 x P. 650 x h. 940 mm
- Capacità lorda: 145 lt
- Capacità netta: 130 lt
- Temperatura: 0°C / +15°C
- Tipo di refrigerazione: ventilata forzata
- Tipo di sbrinamento: automatico, con resistenza riscaldante
- Evaporazione condensa: automatica
- Gas refrigerante: R290
- Classe climatica: +16°C / +43°C (T)
- Alimentazione: 220-230 V / 1 ph / 50 Hz

- Spina elettrica: Tipo F
- Pannello di controllo touch con display 7" e password
- Download dei dati su USB
- Batteria di backup per la gestione di allarmi in mancanza di alimentazione
- Allarmi sonori e visivi

Caratteristiche strutturali:

- Materiale esterno: lamiera plastificata anti-batterica di colore bianco o acciaio inox
- Materiale interno: acciaio inox 18/10 AISI 304
- Spessore isolamento: 40 mm
- Tipo di illuminazione interna: Lampada LED sotto pannello frontale
- Numero ripiani: 2
- Materiale ripiano: filo d'acciaio plastificato di colore bianco
- Dimensione ripiano: L 397 x P. 500 mm
- Step regolazione ripiani: 5
- Intervallo step regolazione ripiani: 82 mm
- Quantità massima ripiani: 5
- Struttura: verticale
- Porta isolata reversibile
- Chiusura porta automatica

Caratteristiche pannello di controllo:

- Tipo display: Touch 7"
- Lingue: ITA - ENG - FR
- Con password di accesso
- Grafico di temperatura: visibile a display
- Segnalazioni allarme acustico e visivo
- Indicazioni allarmi: forma testuale/codici
- Allarme alta/bassa temperatura regolabile
- Allarme porta aperta regolabile
- Allarme mancanza tensione
- Allarme guasto sonde
- Allarme batteria scarica
- Allarme condensatore sporco
- Allarme congelamento evaporatore
- Possibilità silenziamento allarmi acustici
- Riattivazione allarme acustico
- Test funzionamento allarmi
- Calibrazione
- Memoria allarmi
- Memoria aperture porta
- Memoria sbrinamenti
- Memoria eventi
- Memoria giornaliera temperatura min/max
- Funzione data logger con porta usb
- Porta USB di tipo B
- Archiviazione dati ed eventi su memoria interna
- Contatto secco
- Batteria di back-up display e allarmi
- Autonomia batteria di back-up display e allarmi (ore): 48

*immagine puramente indicativa, il prodotto potrebbe subire modifiche.

INFORMAZIONI

- **Altezza** 94 cm
- **Larg.** 53 cm
- **Profondità** 65 cm
- **Materiale** acciaio
- **temperatura** 0 + 15 °C
- **Capacità** 130 lt


Frigorifero per laboratorio 130 lt con pannello di controllo h18421



HOLITY.COM



HOLITY.COM

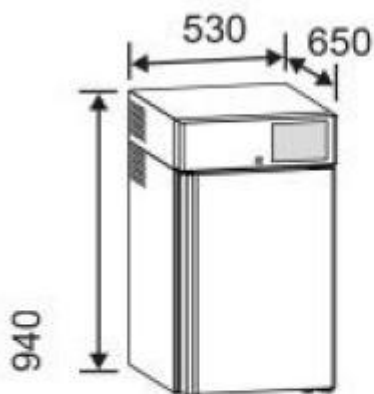

HOLITY.COM

Frigorifero per laboratorio 130 lt con pannello di controllo h18421

Altezza: 94 cm
Larg.: 53 cm
Profondità: 65 cm
Materiale: acciaio
Temperatura: 0 + 15 °C
Capacità: 130 lt