



Lampione LED per esterni h26502

Lampada a luce diretta LED realizzata in alluminio e vetro piano extra-chiaro. Grado di protezione: IP65. Dimensioni: L.294 x P.607 x h.178 mm. Peso: 8 Kg.

Lampione dal design innovativo ideale per valorizzare e illuminare strade, piste ciclabili, piazze e marciapiedi. Il motore fotometrico dispone di un'ottica standard ideale per pali superiori ai 6 metri.

Apparecchio di illuminazione a luce diretta LED costituito da un corpo in pressofusione di alluminio e completo di vetro piano trasparente extra-chiaro temprato sp. 4 mm antivandalo. Il corpo illuminante lavora con la normale tensione di rete (230 VAC/ 50 Hz) ed è assicurato in classe II di isolamento, pertanto non richiede la connessione di messa a terra. La scocca esterna è opportunamente sagomata per un adeguato smaltimento del calore. Il circuito stampato in alluminio utilizza LED con emissione di luce bianca a 4000 K.

Caratteristiche tecniche:

- Materiale: alluminio e vetro piano trasparente
- Colore: grigio alluminio RAL 9007 raggrinzante
- Ottica standard per pali superiore a 6 metri
- Alimentatore compreso
- Adatto per pali Ø 60 mm (palo non incluso)
- Potenza: 35 W
- Flusso nominale: 5.000 lm
- Flusso lamp.: 4.000 lm
- Temperatura: 4000K - CRI 70
- Durata: 60.000 h
- Grado di protezione: IP65
- Resistenza all'impatto: IK08
- Classe: II
- Classe energetica: A++
- Dimensioni: L.294 x P.607 x h.178 mm
- Peso: 8 Kg
- Garanzia: 5 anni
- Marcatura CE
- Conforme alla normativa Rohs
- Conforme alla RAEE


Optional:

- Palo conico dritto Ø 60 mm - spessore 4 mm - Altezza fuori terra: 7000 mm

Su richiesta e previo preventivo è possibile richiedere la lampada LED nell'ottica desiderata in riferimento del contesto d'installazione.

INFORMAZIONI

- **Garanzia** 5 anni
- **Altezza** 17,8 cm
- **Larg.** 29,4 cm
- **Materiale** alluminio

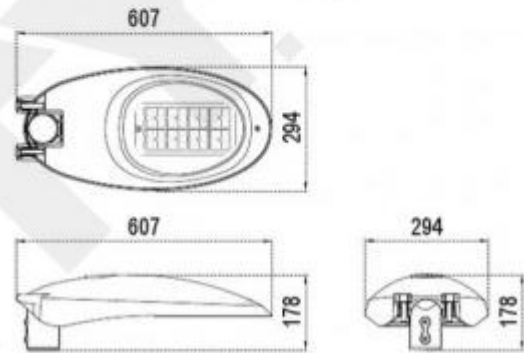

Lampione LED per esterni h26502

Garanzia: 5 anni

Altezza: 17,8 cm

Larg.: 29,4 cm

Materiale: alluminio