



Orologio contasecondi per sala operatoria h775_17

Orologio a parete per sala operatoria. Alimentazione: 110/230 VAC. Dimensioni: L.460 x P.45 x H.147 mm.

Orologio professionale per sala operatoria con custodia in acciaio inox sanificabile e montaggio ad incasso. L'articolo permette di visualizzare ore, minuti, secondi o cronometro. L'altezza dei caratteri è 7 cm (5 cm i secondi) con distanza ottimale di lettura 30 metri.

La luminosità è regolabile su quattro livelli e l'angolo di lettura è di 120°. Il dispositivo può essere silenziato e programmato o impostato tramite due pulsanti. I digit sono composti da segmenti a 7 LED, ciascuno costituito da tre LED. Il consumo energetico è di 55 mA.

L'orologio è progettato per funzionare in un range di temperatura tra -5°C e 55°C. e. L'alimentazione è di 110/230 VAC La protezione elettrica è di classe 2 e il consumo PoE è di massimo 4W, classe 0.

Caratteristiche tecniche orologio:


- Orologio digitale a Led di colore rosso
- Involucro in acciaio inox (IP65, IK07) con protezione in vetro minerale e tastiera a norma con i requisiti delle sale operatorie.
- Per interni
- Visualizzazione ore, minuti e secondi
- Altezza carattere: 7 cm (5 cm per i secondi)
- Distanza ottimale di lettura: 30 metri
- Alimentazione è di 110/230 VAC
- Montaggio ad incasso con 4 fori
- Angolo di lettura: 120°
- Silenziosità di funzionamento
- Programmazione ed impostazione tramite 2 pulsanti
- Digit costituiti di 7 segmenti con 3 led ciascuno
- Consumo: 55mA
- Temperatura d'esercizio: da -5 a 55°C
- Peso: 2.2 kg
- Protezione elettrica: classe 2
- Dimensioni: L.460 x P.45 x H.147 mm

A parte, come optional, è possibile acquistare il coperchio posteriore, utile per proteggere l'orologio da polvere e umidità.


*Previo preventivo è possibile richiedere il LED in altre colorazioni



Dimensioni orologio:

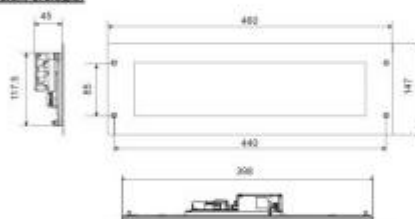

Dimensioni cassa:

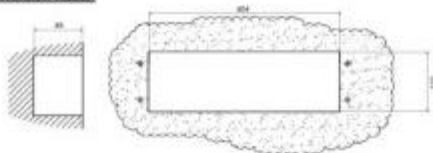

Dimensioni cover orologio:

