



Posacenere con fissaggio a muro da esterno h14053

Posacenere da arredo urbano con fissaggio a muro da esterno. Prodotto italiano.

Posacenere da arredo urbano con **fissaggio a muro** da esterno. Prodotto italiano.

Struttura:

- scatolato realizzato in lamiera zincata spessore 12 / 10 predisposto per il montaggio a muro mediante fori collocati sulla facciata posteriore;
- pannello in lamiera zincata spessore 12 / 10 con foro centrale da mm. ? 70 dotato di lamiera internamicroforata per lo spegnimento dei mozziconi; fori circolari da mm. ? 14, posizionati a scacchiera sui lati, per consentire l'inserimento dei mozziconi spenti;
- contenitore interno in lamiera zincata spessore 12 / 10 con pannello frontale sagomato che conferisce all'intera struttura una linea morbida e moderna. Al fine di permettere l'estrazione dei mozziconi per caduta senza mai venirne a contatto diretto, il contenitore è incernierato alla struttura.

Il contenitore è munito di serratura con chiave (cifratura unica). Svuotamento:

- apertura a chiave e ribaltamento frontale

Trattamenti anticorrosivi e finitura

- **Pre-trattamento:** prima di essere verniciato, il manufatto, viene pre-trattato mediante un lavaggio a spruzzo con speciali liquidi sgrassanti. Dopo il lavaggio, il manufatto da verniciare, viene asciugato per 15 minuti in essiccatoio.
- **Trattamento anti-corrosivo:** al fine di conferire idonea protezione contro gli agenti atmosferici, il manufatto è sottoposto ad un primo ciclo di verniciatura utilizzando un fondo anticorrosivo in polvere termoindurente a base di resine epossidiche con speciali pigmenti.
- **Verniciatura:** il manufatto è sottoposto ad un ciclo finale di verniciatura con polvere termoindurente a base di resine poliesteri colore "canna fucile" e "alluminio brillante" (contenitore). La verniciatura è eseguita con apparecchiature a spruzzo elettrostatico, che consentono alla polvere di depositarsi uniformemente sui pezzi, formando uno spessore minimo di 60 micron.
- **Cottura finale:** il manufatto verniciato è sottoposto ad una cottura finale al forno della durata di 20 minuti alla temperatura di 160°.

Fissaggio:

- struttura dotata di fori per il fissaggio a muro a mezzo viti e tasselli ad espansione.

Dimensioni:


- larghezza cm. 22;
- altezza cm. 33;
- profondità cm. 11,5
- contenitore interno cm. 19,5 x 9 x 19 H;
- peso kg. 3,5.

INFORMAZIONI

- **Altezza** 31,5 cm
- **Altezza in millimetri** 310.000000
- **Larg.** 22 cm
- **Larghezza in millimetri** 220.000000
- **Profondita** 11 cm
- **Profondità in millimetri** 110.000000
- **Materiale** metallo
- **fissaggio** a muro



HOLITY.COM

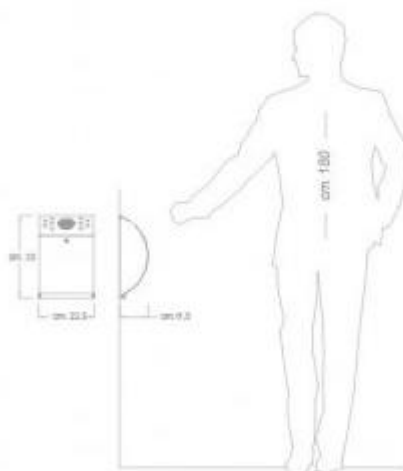

HOLITY.COM

Posacenere con fissaggio a muro da esterno h14053

Materiale: metallo

Fissaggio: a muro

Altezza in millimetri: 310 mm

Larghezza in millimetri: 220 mm

Profondità in millimetri: 110 mm