



Serbatoio zincato parallelepipedo h12750

Serbatoio zincato parallelepipedo. Dimensioni: L. 540 x P. 750 x h. 890 mm. Boccaporto Ø 240 mm.

Il serbatoio zincato a caldo parallelepipedo è destinato allo stoccaggio di acqua potabile a pressione atmosferica. Costruito in lamiera di acciaio al carbonio, subisce un trattamento di zincatura a caldo la cui purezza è pari al 99,995% per totale immersione, a norma del D.M. 174 del 06 aprile 2004. Completo di boccaporto Ø 240 mm, attacchi e sfiato.

Caratteristiche tecniche:

- Dimensioni: L. 540 x P. 750 x h. 890 mm
- Materiale: lamiera zincata a caldo
- Uso: stoccaggio acqua potabile
- Tipologia: parallelepipedo
- Ø boccaporto: 240 mm
- Attacchi in 1"
- Sfiato in 1"

*Immagini puramente indicative.

INFORMAZIONI


- **Materiale** acciaio



Serbatoio zincato parallelepipedo h12750



A = Attacco
S = Sfiato
B = Boccaporto

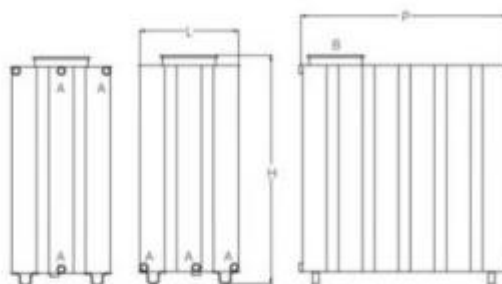

Serbatoio zincato parallelepipedo h12750

Materiale: acciaio